

VZOR príloha č. 1

Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

Žiadosť
o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií)

Evidenčné číslo žiadosti.....

Dátum podania žiadosti ^{1/}..... 21. 10. 2016

Žiadosť podaná:

ústne písomne faxom e-mailom telefonicky

Meno a priezvisko (názov) žiadateľa: MONIKA MAJKOVÁ

Adresa (sídlo žiadateľa):

Žiadosť prijal: BIELIKOVÁ

Obsah požadovaných informácií:

- ① TECHN. SPRÁVA
- ② DOKY D1, D2
- ③ ACHODY - PODORYS + REZ

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie:

ústne písomne faxom e-mailom telefonicky

Žiadosť postúpená 2/:

Žiadosť vybavená ~~zamietnutá~~ 3/: 21. 10. 2016

Dôvod zamietnutia žiadosti: X

Spôsob vybavenia žiadosti: FOTOKÓPIE 3

Náklady predpísané k úhrade vo výške: 0,10 €

Žiadosť vybavil: BIELIKOVÁ

^{1/} pri telefonicky podanej žiadosti uviesť i čas

^{2/} uviesť organizačný útvar

^{3/} nehodiace sa škrtnúť

MESTSKÝ ÚRAD SEREĎ	
Dátum: 21-10-2016	
Podacie číslo: 21222/2016	Číslo sprisy: 26
Prílohy/ listy: -	Okraj: AH

Stavba : Stavebné úpravy – sociálne byty, Trnavská ul., č.p. 866, Sered'
Miesto : Sered', Trnavská ul.
Investor : Mesto Sered'
Stupeň : Projekt stavby pre stavebné povolenie
Časť : Statika
Dátum : 11. 2015

TECHNICKÁ SPRÁVA

Predmetom projektu je návrh vstupných schodov do obytného objektu.

Ide o schodnicový typ schodov. Šírka ramena a podesty je 120cm, prevýšenie 167cm – pred realizáciou je nutné preveriť. Nášľapné prvky stupňov a podesty tvoria železobetónové dosky D1 a D2 hrúbky 85mm.

Hlavné nosné prvky – schodnice sú z uzavretých profilov HPU120x80x6. V mieste podesty sú schodnice prepojené tým istým profilom. Nosnými prvkami pod schodiskové stupne – dosky D1, je pásová oceľ prierezu 60x6mm zvarená do trojuholníka. Schodnice v spodnej časti privariť o platne P11 zabetónované v základe. V mieste podesty schodnice privariť o platne kotvené do venca chemickými kotvami $\varnothing 16\text{mm}$, spolu 8ks. Všetky prvky schodníc budú pozinkované.

Dosky D1 a D2 sú navrhnuté z betónu C20/25, hrúbky 85mm. Sú vystužené pri spodnom aj hornom okraji sieťovinou $\varnothing 8/8$, oká 100x100mm, oceľ B500B (R). Krytie výstuže je 20mm. Do dosiek zabetónovať oceľové platničky, pre prichytenie o oceľovú konštrukciu. Dosky D1 platničkami privariť o pásovú oceľ 60/6mm, dosku D2 v spodnej časti privariť o schodnice. Čelné hrany podesty a stupňov zabrusiť.

Nad dverami vybudovať trám z prekladov Porothem KPP12 dĺžky 1500mm - 4ks. Preklad realizovať na dve etapy.

Trnava, 11/2015

Vypracoval: Ing. Marián Horváth



Výkaz ocele

Pol	Označenie	Ks	Dĺžka (m)		Hmotnosť (Kg)		Oceľ	Norma
			1 Ks	Spolu	1 bm	Spolu		
1	HPU 120x80x6,0	2	3,450	6,900	16,98	118,00	S235	EN10219
2	HPU 120x80x6,0	2	1,040	2,080	16,98	36,00	S235	EN10219
3	HPU 120x80x6,0	1	0,840	0,840	16,98	15,00	S235	EN10219
4	Pás 250x10	2	0,250	0,500	19,63	10,00	S235	42 6522
5	Pás 60x6	20	0,160	3,200	2,83	9,00	S235	42 6522
6	Pás 60x6	20	0,300	6,000	2,83	17,00	S235	42 6522
Spolu						205,00	Kg	
5 % odpad + zvary						11,00	Kg	
Celkom						216,00	Kg	

HPU hrubostenný profil uzatvorený, tvarovaný za tepla

Všetky oceľové prvky po osadení natrieť 1x základným + 2x vrchným syntetickým náterom

Zvary previesť podľa hrúbky materiálu

Nárez materiálu previesť až po zameraní terénu na mieste osadenia

Poznámka

- Betón základov C16/20
- Oceľ S235





HL. arch. projektu		Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Marián Horváth	
Ing. Milošlav Vladovič		Ing. Marián Horváth	Ing. Marián Horváth	Autorizovaný stavebný inžinier	
				917 00 Trnava, Veterná 35	
Miesto	Zeleneč 372			Formát	2 A4
Investor	Mária Marková, Zeleneč 372			Stupeň	PSSP
Názov stavby Stavebné úpravy-sociálne byty Trnavská ul., č.p.866, Sereď				Dátum	11.2015
				Č. zák.	
				Časť	STATIKA
				Mierka 1 : 25	č.v. 1
Obsah výkř. Schody: pôdorys + rez					

Technical drawing of a rectangular room layout. The drawing includes the following elements:

- Dimensions:**
 - Overall width: 600 (top left) and 3633 (top right).
 - Overall height: 2998 (bottom center) and 4045 (bottom right).
 - Internal width segments: 80, 100, 140.
 - Internal height segments: 840, 1000, 920, 1200.
 - Door width: 80.
- Labels and Symbols:**
 - PL1:** Two labels in circles, one above the other, on the left wall.
 - D1:** A door symbol in a circle with arrows pointing out, located on the right wall.
 - 1:** Two labels in circles, one above and one below the door.
 - 3:** A label in a circle on the right wall, near the door.
- Room Features:**
 - Two rectangular fixtures (possibly sinks or counters) on the left wall, one above and one below the PL1 labels.
 - A door on the right wall, labeled D1.

Platňa **PL1** M 1:10 2Ks

Hmotnosť 1 Ks: 11,00 Kg

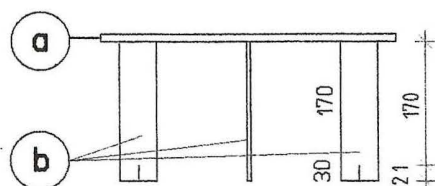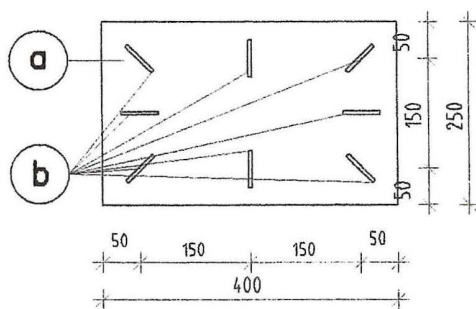



Oceľ S235

a Pás 250x10 - 400, 1 Ks
Hmotnosť 7,85 Kg

b Pás 50x5 - 200, 8 Ks
Hmotnosť 3,14 Kg

Platňa **PL2** M 1:10 18Ks

Hmotnosť 1 Ks: 0,80 Kg





Oceľ S235

a Pás 80x8 - 100, 1 Ks
Hmotnosť 0,50 Kg

b Pás 25x4 - 130, 1 Ks
Hmotnosť 0,10 Kg

Doska D1 M 1:25 9ks

Schodiskový stupeň

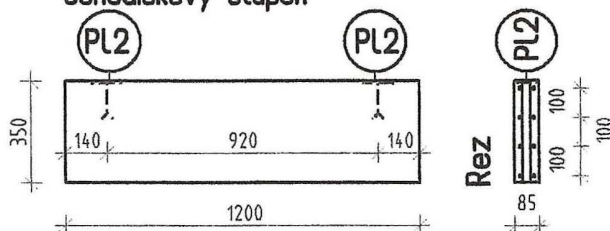


Výstuž: 2x sieť Ø8 oká 100x100 pl. hmotnosť 7,89kg/m²
Plocha spolu: 0,84m² hmotnosť spolu: 7,0kg
Krytie výstuže: 20mm


Výstuž B500B (R)
Betón: C20/25

Doska D2 M 1:25 1ks

Podesta

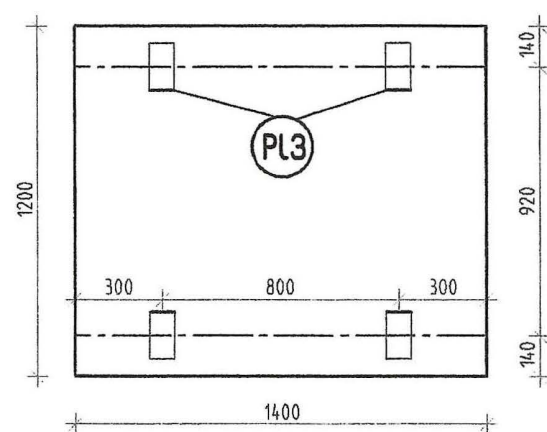


Rez



Výstuž: 2x sieť Ø8 oká 100x100 pl. hmotnosť 7,89kg/m²
Plocha spolu: 3,40m² hmotnosť spolu: 27,0kg
Krytie výstuže: 20mm

Výstuž B500B (R)
Betón: C20/25

313 M 1:10 4Ks
Ks: 0,90 Kg



Č S235

30x8 - 160, 1 Ks
osť 0,80 Kg

15x4 - 60, 1 Ks
osť 0,10 Kg

Poznámka

- Betón dosiek C20/25
- Oceľ S235



Hl. arch. projektu		Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Marián Horváth Autorizovaný stavebný inžinier 917 00 Trnava, Veterná 35	
Ing. Miloslav Vladovič		Ing. Marián Horváth	Ing. Marián Horváth		
Miesto	Zeleneč 372			Formát	2 A4
Investor	Mária Marková, Zeleneč 372			Stupeň	PSSP
Názov stavby Stavebné úpravy-sociálne byty Trnavská ul., č.p.866, Sered'				Datum	11.2015
				Č. zák.	
				Časť	STATIKA
Obsah výkr.				Mierka	č.v.
Dosky D1, D2, oceľové platne				1 : 25	2